




**FREZEN:** o.a. Titanium, Staal, Aluminium, RVS, Brons, Messing, Kunststof

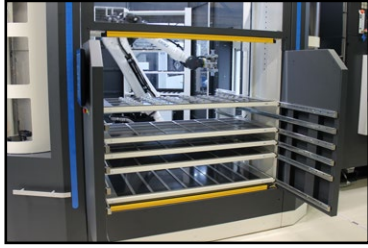


**BMO Ti50 en BMO Ti180 ROBOTCEL**  
Robotcel (Belading 2 x 2 DMG DMU 60).  
7 en 6 lades voor productbelading en  
pick & place, 42 en 38 pallet plaatsen. De  
Ti180 is voorzien van een omkeerstation.

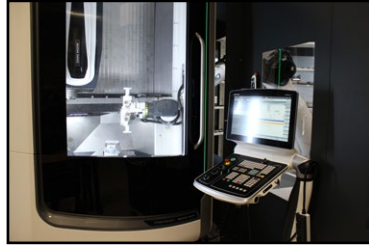

**DMG DMU 60 EVO - LINEAR**  
CNC bewerkingscentrum - High Precision.  
5-assig simultaan, volledig geconditio-  
neerd, 210 HSK gereedschappen.  
Machine bereik: 600 x 600 x 500 mm.

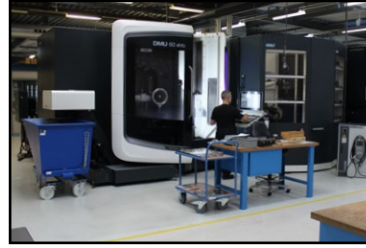


**DMG DMU 60 EVO (2 units)**  
CNC bewerkingscentrum.  
5-assig simultaan, volledig geconditio-  
neerd, 210 en 120 HSK gereedschappen.  
Machine bereik: 600 x 600 x 500 mm.

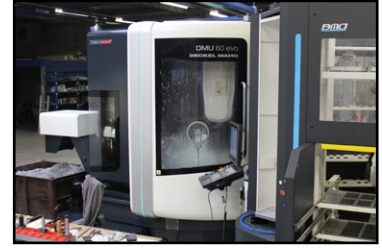

**DMG DMU 60 EVO**  
CNC bewerkingscentrum.  
5-assig simultaan.  
Machine bereik: 600 x 600 x 500 mm.



**DMG DMU 40 EVO**  
CNC bewerkingscentrum.  
5-assig simultaan.  
Machine bereik: 400 x 400 x 375mm.

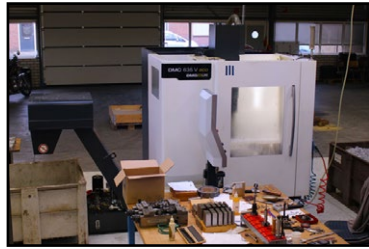

**DMG DMC 635 V**  
CNC bewerkingscentrum.  
3-assig simultaan.  
Machine bereik: 635 x 510 x 460 mm.



**DMG CMX 800 V**  
CNC bewerkingscentrum.  
3-assig simultaan.  
Machine bereik 800 x 500 mm.



**FIRST MCV-300**  
CNC bewerkingscentrum.  
3-assig simultaan.  
Machine bereik 800 x 500 mm.

**DRAADVONKEN:** o.a. Titanium, Staal, Aluminium, RVS, Brons, Messing



**AGIECHARMILLES CUT 30 P (3 Units)**  
Draaderodeermachine.  
Machine bereik: 600 x 400 x 350 mm.  
Minimale draaddikte: 0,10 - 0,30 mm.



**AGIECHARMILLES CUT E 600**  
Draaderodeermachine.  
Machine bereik: 600 x 400 x 350 mm.  
Minimale draaddikte: 0,10 - 0,30 mm.



**AGIECHARMILLES DRILL 11**  
Startgatboormachine.  
Machine bereik: 300 x 200 x 300 mm.  
Elektroden diameter: 0,3 -3,0 mm.



**PEM600**  
PECM machine.  
Machine bereik: 590 x 740 mm.  
Vermogen: 7200 A.

**DRAAIEN:** o.a. Titanium, Staal, Aluminium, RVS, Brons, Messing, Kunststof



**DMG CTX 500 ALPHA (2 Units)**  
Aangedreven gereedschappen.  
LNS Staafaanvoer.  
Maximale bereik: Ø200 x L700 mm.



**DMG CTX 310**  
Aangedreven gereedschappen.  
Maximale bereik: Ø150 x L350 mm.



**DMG CLX 350**  
Aangedreven gereedschappen.  
Maximale bereik: Ø190 x L580 mm.

**CAD/CAM**



**METEN:**



**MITUTOYO CRYSTA+ M 544**  
3D-meetmachine.



**MITUTOYO LH 600**  
Hoogtemeter.



**DMG UNO 20-40**  
Instel- en meetapparaat voor tools.

**ISO**

Management  
System  
ISO 9001:2015

www.tuv.com  
ID 9108640266

